


Czyszczalnia bębnowa



Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie: czyszczenie różnych typów ziaren zbóż oraz rzepaku. Idealnie sprawdza się zarówno przy czyszczeniu wstępnym jak i dokładnym w obiektach przemysłowych, skupowych oraz w gospodarstwach rolnych.

- ✓ wysoka skuteczność wychwytywania zanieczyszczeń lekkich
- ✓ znikoma ingerencja mechaniczna w czyszczony materiał
- ✓ duża wydajność i efektywność czyszczenia
- ✓ niskie koszty eksploatacji
- ✓ szybka wymiana sit
- ✓ prosta obsługa

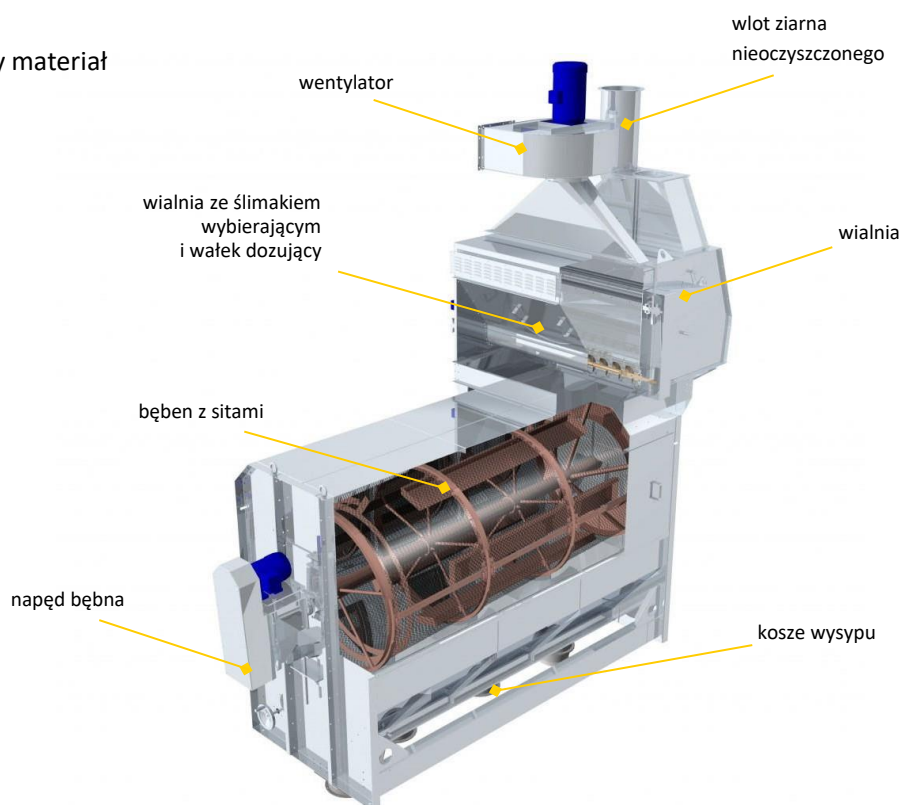


Dane techniczne

MODELE		jedn.	CZB 902	CZB 903	CZB 904	CZB 1203	CZB 1204	CZB 1205	CZB 1603	CZB 1604	CZB 1605
Wydajność czyszczenia wstępnego 1)		t/h	20	40	50	70	100	120	140	190	240
Powierzchnia sit		m ²	5	7,5	10	11,25	15	18,75	15	20	25
Zapotrzebowanie na moc elektryczną	napęd główny	kW	2,2	2,2	2,2	4	4	4	5,5	5,5	5,5
	ślimak wybierający 2) / wałek dozujący	kW	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	wentylator	kW	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	11	11	11
Wydajność wentylatora		m ³ /h	6000	6000	6000	6400	6400	6400	7920	7920	7920
Ilość sit		szt.	2	3	4	3	4	5	3	4	5
Wymiary	długość	m	3,2	4,05	4,9	4,4	5,2	6,15	4,45	5,35	6,25
	szerokość	m	1,4	1,4	1,4	2,15	2,15	2,15	2,62	2,62	2,62
	wysokość	m	3,5	3,5	3,5	4,6	4,6	4,6	5,25	5,25	5,25
Waga		kg	1410	1590	1780	2600	3100	3400	3900	4400	4800


1) Wydajność podano dla pszenicy o wilgotności 15%

2) Nie dotyczy modeli CZB 902, CZB 903, CZB 904

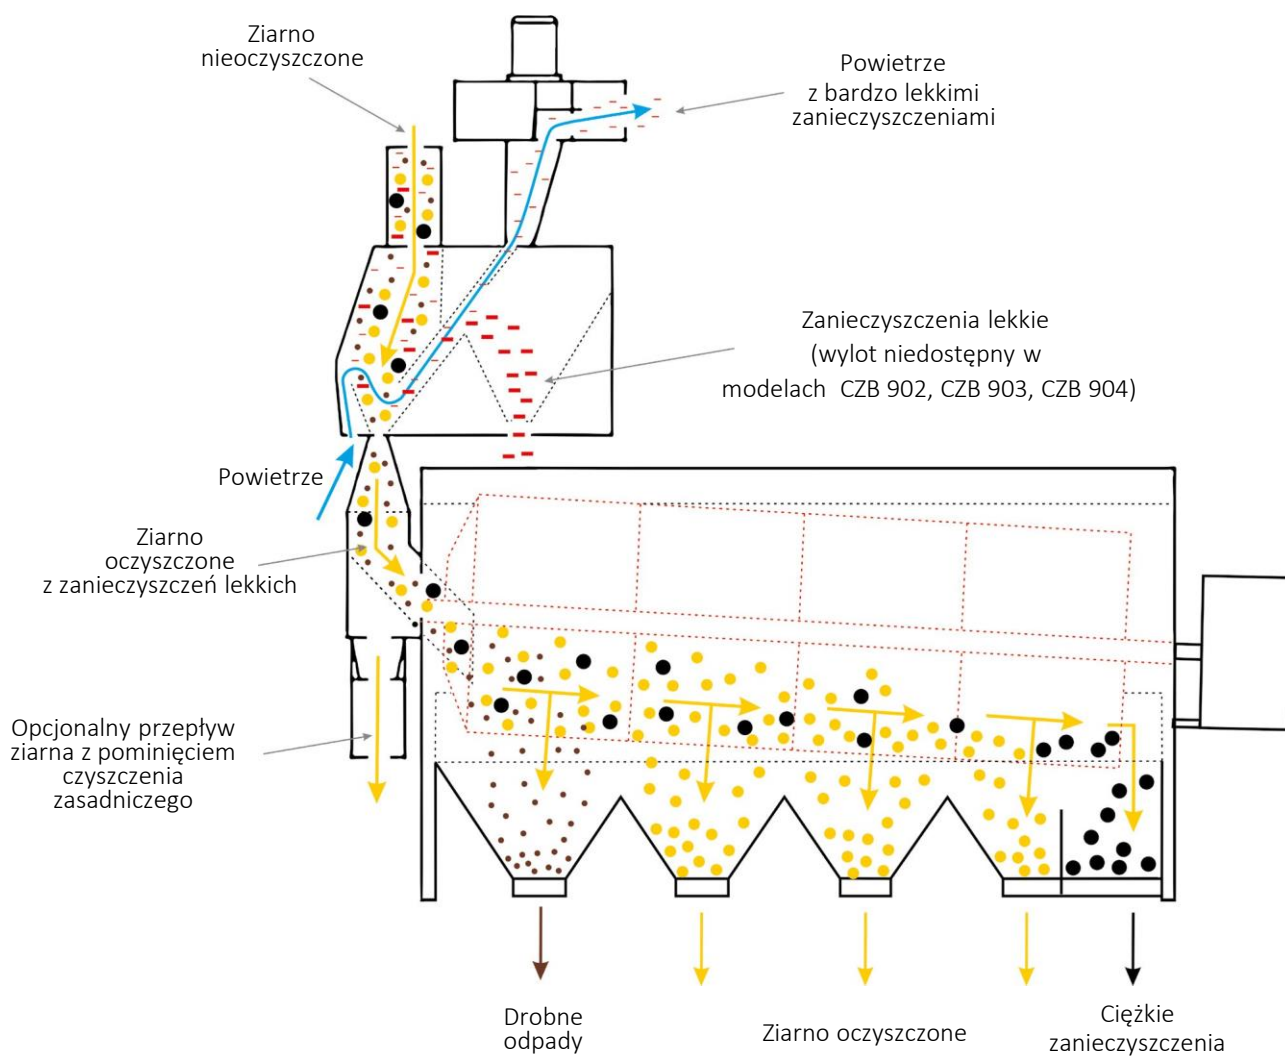

Wymiary

[mm]	CZB 902	CZB 903	CZB 904	CZB 1203	CZB 1204	CZB 1205	CZB 1603	CZB 1604	CZB 1605
A	2216	3066	3916	3293	4201	5109	3333	4241	5149
B	1800	1800	1800	2216	2216	2216	2640	2640	2640
C	1100	1100	1100	1400	1400	1400	1920	1920	1920
D	3109	3959	4809	4333	5241	6149	4453	5361	6269
E	1354	1354	1354	1932	1932	1932	2613	2613	2613
F	526	526	526	526	526	526	526	526	526
G	497	497	497	580	580	580	610	610	610
H	3616	3616	3616	4075	4075	4075	4551	4551	4551
I	4210	4210	4210	4615	4615	4615	5242	5242	5242
J	1454	1454	1454	2186	2186	2186	2759	2759	2759

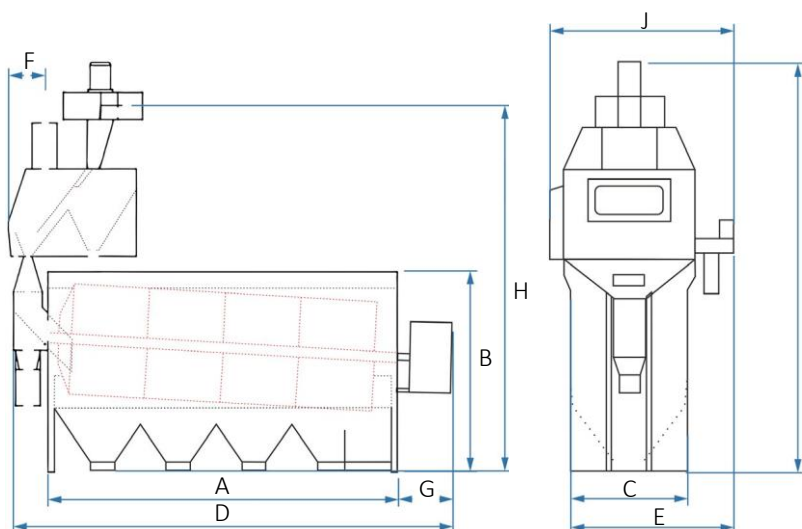

Dlaczego nasza czyszczalnia?



Bezpieczeństwo
Specjalny system
zatrzymuje
pracę
czyszczalni
na wypadek
niepożądanego
otwarcia
urządzenia



Oszczędność w
eksploatacji
Mały pobór
energii
elektrycznej
zapewnia niskie
koszty utrzymania



Skuteczność
aspiracji
Efektywny zespół
aspiracyjny
wspomaga
proces
czyszczenia oraz
ogranicza emisję
zapylenia



Bezpieczeństwo
ziarna
Urządzenie
w minimalny
sposób ingeruje
mechanicznie
w czyszczony
materiał




Trwałość
i solidność
Wszystkie
elementy
wykonane ze stali
ocynkowanej oraz
solidna konstrukcja
zapewniają długi
okres eksploatacji



Wiele zastosowań
Odpowiedni dobór
ilości sekcji bębna
daje wiele
możliwości
zastosowań:
przesiew, czyszczenie
wstępne, dokładne
oraz na zasiew



Prosta wymiana
sit
Swobodny dostęp
do sit oraz prosty
system
zatraskowy
umożliwiają ich
szybką wymianę



Skuteczność
czyszczenia
Dzięki sile
odśrodkowej
każde pojedyncze
ziarno
poddawane jest
czyszczeniu, a sita
nie zapychają się



Dla każdego
rodzaju ziarna
Szeroka gama sit
z otworami
owalnymi lub
okrągłymi pozwala
na dobór
skutecznego
rozwiązania dla
każdego rodzaju
ziarna

